




BDJ MAX DUAL HEAD

Wdmuchiarka mikrokabli i światłowodów **BDJ Max Dual Head** to model wdmuchiarki z wymienną głowicą. Takie rozwiązanie pozwala na optymalne dostosowanie wdmuchiwania w zależności od potrzeb. Przy zamontowaniu wybranej głowicy można osiągnąć wyniki dwóch wdmuchiwarek.

Zakres wdmuchiwania:

Opcja 1: BDJ Max: mikrokable \varnothing 6-15 mm, rury 32, 40, 50 mm / maks. prędkość wdmuchiwania 110 m/min/ maks. zasięg wdmuchiwania 2500 m

Opcja 2: BDJ Standard: \varnothing 4-10 mm, rurki 5, 7, 10, 12, 14, 16 mm / maks. prędkość wdmuchiwania 110 m/min/ maks. zasięg wdmuchiwania 2500 m



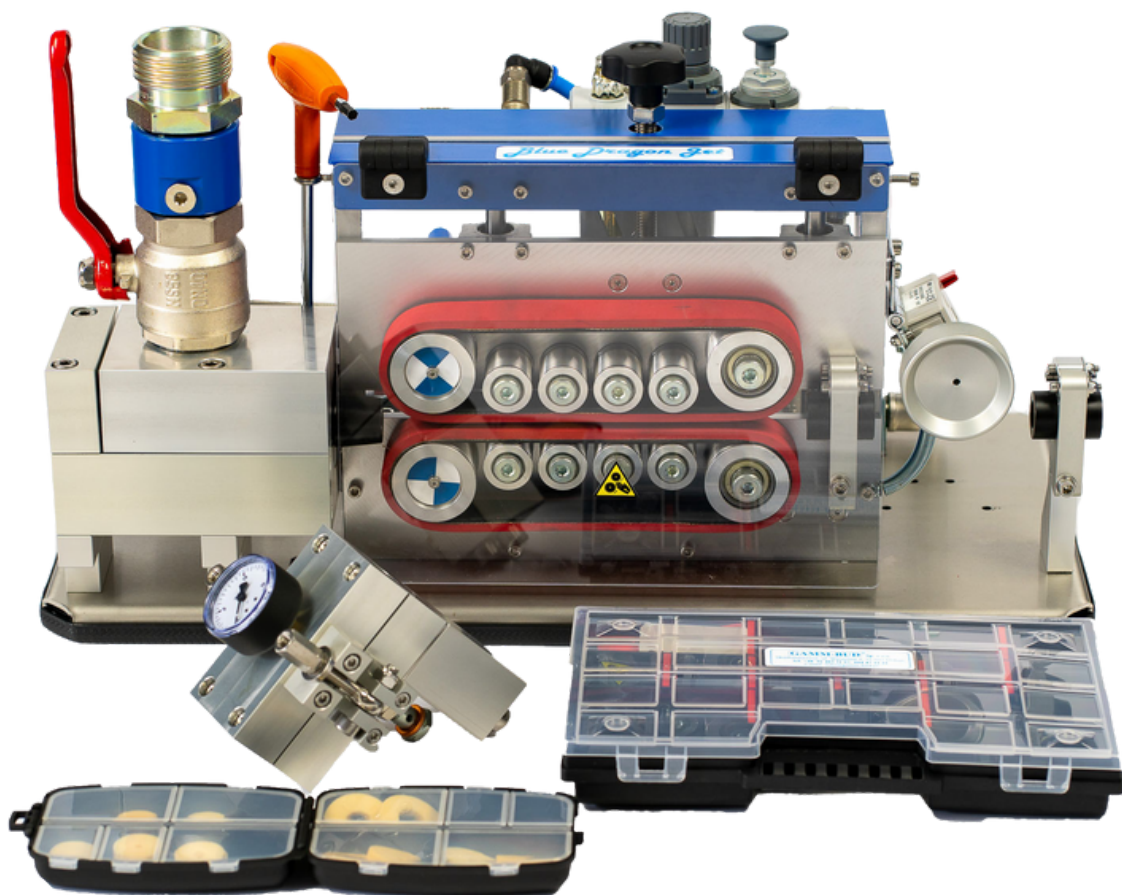




BDJ MAX DUAL HEAD

W komplecie z wdmuchiarką otrzymasz:

- Komplet uchwytów zaciskowych do rur wtórnych 32,40 i 50mm;
- Tulejki prowadzące kabel (duża głowica);
- Uszczelnienia do rur i kabli (duża głowica);
- Śrubokręt;
- Skrzynka transportowa;
- Rączka do przenoszenia maszyny;
- Klucz 6 do zamykania głowicy (duża głowica);
- Płytki kalibrujące pozycję głowicy (duża głowica);
- Olej do silników pneumatycznych - próbka;
- Wąż powietrzny do kompresora 1,5" 10 metrów (duża głowica);
- Zestaw tulejek zaciskowych do mikrorurek i prowadzących kabel (mała głowica);
- Zestaw uszczelki pod każdy rozmiar kabla i mikrorurki (mała głowica);
- Wąż powietrzny 3/4" 10 metrów (mała głowica);
- Zestaw kulek kalibrujących;
- Zestaw kluczy imbusowych;
- Klucz 13 do zamykania głowicy (mała głowica);
- Klucz 5 do zamykania głowicy (mała głowica);
- Prelube 5000 - płyn poślizgowy;
- Płytki kalibrujące pozycję głowicy (mała głowica);
- Klucz płaski 19;
- Obcinak do mikrorurek;
- Instrukcja.

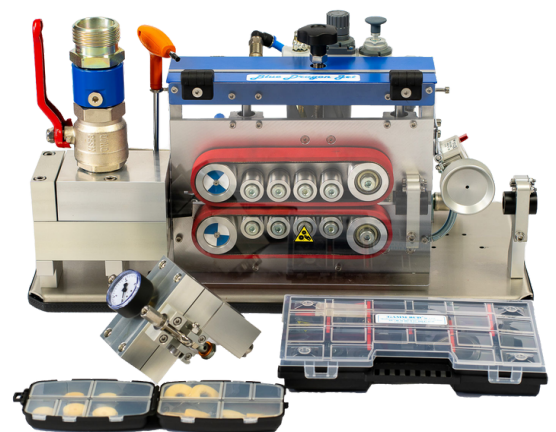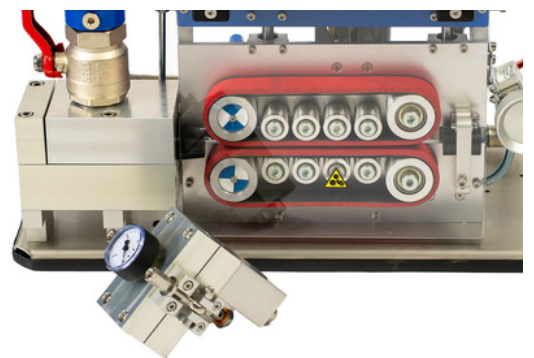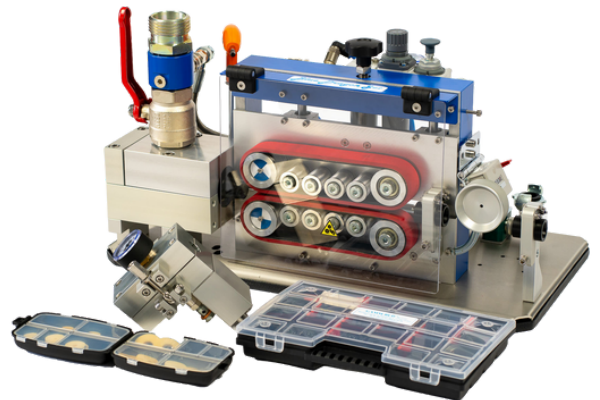

DANE TECHNICZNE

ŚREDNICA KABLA:	6,0 – 15,0 mm
ŚREDNICA RURY:	32 mm, 40 mm, 50 mm
DODATKOWA GŁOWICA STANDARD	Ø kabla: 4,0 – 10,0 mm Ø rury: 5 – 16 mm
MAKSYMALNY ZASIĘG WDMUCHIWANIA:	2500 m
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ WDMUCHIWANIA:	110 m/min / licznik mechaniczny
MAKSYMALNE CIŚNIENIE PRACY:	10 bar
WYMIARY WDMUCHIWARCI (DŁ. X SZER. X WYS.)	ok. 610 x 300 x 320 mm
DOSTAWA W SKRZYNI TRANSPORTOWEJ	ok. 680 x 400 x 420 mm
DOSTĘPNE DODATKOWE AKCESORIA	<ul style="list-style-type: none">• komplet tulejek zaciskowych do rur wtórnych,• tulejki prowadzące kabel i wszystkie potrzebne uszczelnienia,• narzędzia,• blaszki kalibrujące,• klucz do głowicy,• wąż powietrzny do kompresora 10 bar 10 metrów,• dwie głowice,• skrzynka transportowa.
WYMAGANA WYDAJNOŚĆ KOMPRESORA	<ul style="list-style-type: none">• mikrorurki do 8 mm - 0,8 m³/min• mikrorurki do 8-12 mm - 1,0 m³/min• mikrorurki do 12-15 mm - 1,5 m³/min• mikrorurki do 15-20 mm - 3,5 m³/min• rury 32-50mm – 8 – 10 m³/min

DEDYKOWANY KOMPRESOR: KAESER M82A