




BDJ EXTENDED

BDJ Extended to jedna z naszych najpopularniejszych wdmuchiwarek. BDJ Extended to wdmuchiwarka światłowodowa przeznaczona do wdmuchiwania mikrokabli **ze zwiększonym zakresem i z przełącznikiem kierunkowym**, który umożliwia wycofanie kabla. Solidna i prosta konstrukcja zapewnia łatwość obsługi przy bardzo dużej trwałości. Standardowo do wdmuchiwarki dołączony jest **licznik mechaniczny**.

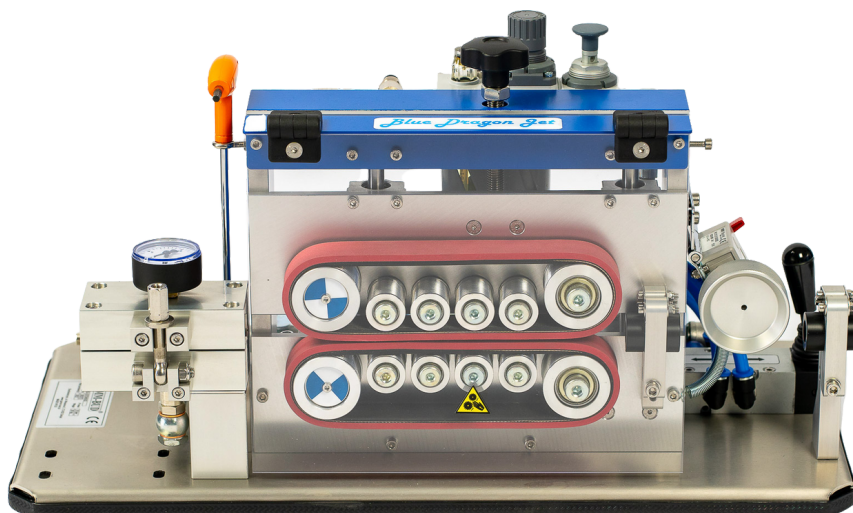

Wdmuchiwarka BDJ Extended posiada CPS (Cable Protection System) oraz Dragon Jaws (szczęki smoka). Jest to unikalny system ochrony kabla poprzez precyzyjne prowadzenie ruchomej części podajnika. Tzw. szczęki smoka to wyprofilowane, ostre zęby, które zapewniają pewne mocowanie rurek jednocześnie nie powodując zmniejszenia przekroju mikrorurki.

Zakres wdmuchiwarki:


- mikrokable Ø 2,5 - 12 mm
- rurki 5, 7, 10, 12, 14, 16, 20 mm



BDJ EXTENDED

W komplecie z wdmuchiarką otrzymasz:

- Zestaw tulejek zaciskowych do mikrorurek i prowadzących kabeł;
- Zestaw uszczelek pod każdy rozmiar kabla i mikrorurki;
- Wąż powietrzny 3/4" 10 m;
- Skrzynka transportowa;
- Rączka do przenoszenia maszyny;
- Zestaw kulek kalibrujących;
- Klucz 13 do zamykania głowicy;
- Klucz 5 do zamykania głowicy;
- Prelube 5000 - płyn poślizgowy;
- Płytki kalibrujące pozycję głowicy;
- Olej do silników pneumatycznych - próbka;
- Instrukcja.

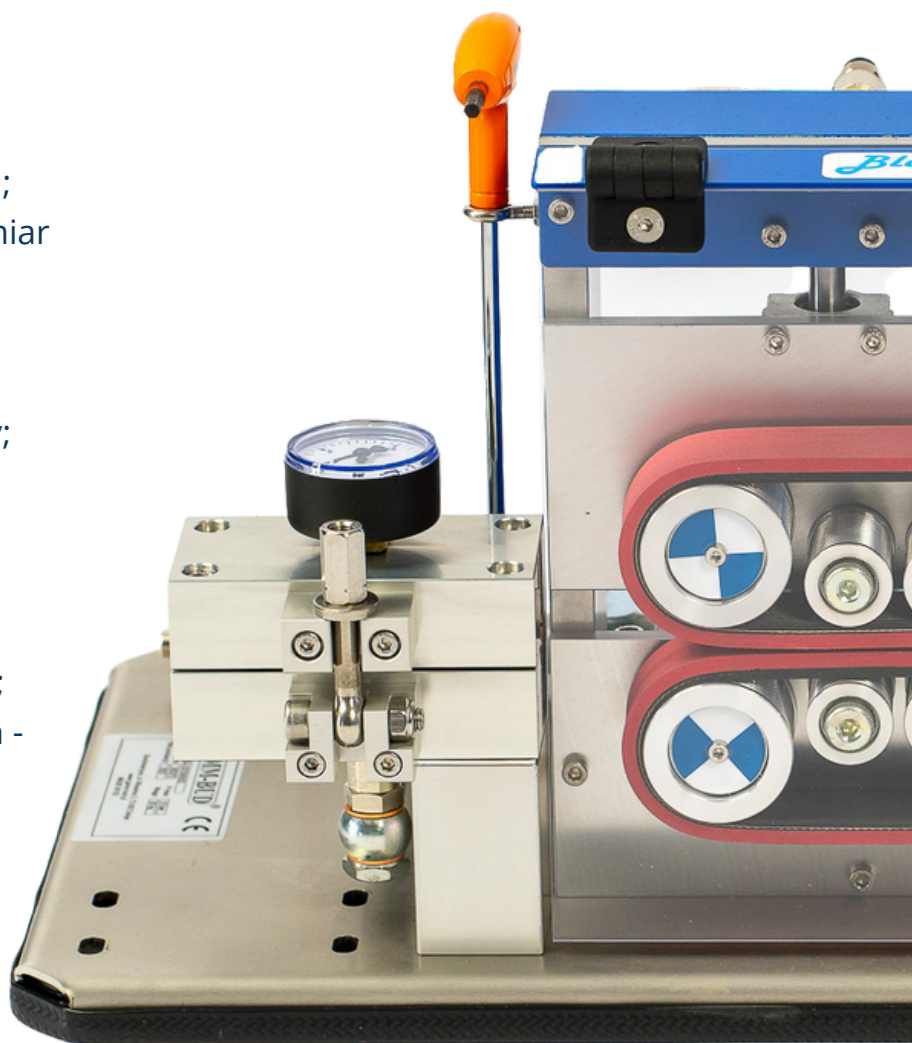

DANE TECHNICZNE

ŚREDNICA KABLA:	2,5 – 12,0 mm
ŚREDNICA RURY:	5 – 20 mm
MAKSYMALNY ZASIĘG WDMUCHIWANIA:	2500 m
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ WDMUCHIWANIA:	110 m/min
MAKSYMALNE CIŚNIENIE PRACY:	15 bar
WYMIARY WDMUCHIWKI (DŁ. X SZER. X WYS.)	610 x 300 x 320 mm waga ok. 20 kg
DOSTAWA W SKRZYNI TRANSPORTOWEJ	680 x 400 x 420 mm waga ok. 37 kg
DOSTĘPNE DODATKOWE AKCESORIA	<ul style="list-style-type: none">• płyn poślizgowy• obcinak do mikrorurek• końcówki na kable• kulki do kalibracji• stojak do bębnow• karuzela• nożyce do kabli• dodatkowy wąż do kompresora – dowolna długość
WYMAGANA WYDAJNOŚĆ KOMPRESORA	<ul style="list-style-type: none">• mikrorurki do 8 mm - 0,8 m³/min• mikrorurki do 8-12 mm - 1,0 m³/min• mikrorurki do 12-15 mm - 1,5 m³/min• mikrorurki do 15-20 mm - 3,5 m³/min

DEDYKOWANY KOMPRESOR: KAESER M17A / ATMOS PB 82